

The background features several large, rounded, overlapping shapes in shades of blue and orange. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to be in the foreground and others receding into the background. The colors are vibrant and the shapes are smooth, giving the overall design a modern and clean feel.

FLUFFO

Produktkatalog

Verbessere
deine Akustik!

Dein lokaler
Fluffo Händler




Fluffo ist ein polnischer Hersteller von akustischen, weichen Wandpaneelen und weiteren akustischen Designprodukten. Fluffo-Produkte sind die innovative Lösung, welche Emotionen, Design und hervorragende Benutzerfreundlichkeit vereinen.

Dank der großen Auswahl an Produkten, Formen und Farben wird jeder noch so anspruchsvolle Geschmack befriedigt. Zudem ermöglichen Ihnen die akustischen Eigenschaften, überall den Komfort des Klangs zu genießen.

Tausende Kunden in ganz Europa vertrauen Fluffo-Produkten. Die Fluffo Wandpaneele schmücken Büros und Häuser, in denen die Akustik zu wünschen übrig ließ. Die Designer sind bei der Entwicklung in punkto Design und Ästhetik keine Kompromisse eingegangen.




Die Idee hinter Fluffo




Akustik

Alle Fluffo-Produkte absorbieren Schall effektiv. Das Geheimnis liegt in der offenzelligen Struktur des Materials, das wir in dem Herstellungsprozess verwenden. Die Schallschutzeigenschaften der Fluffo-Paneele wurden im vollständig akkreditierten akustischen Labor der „Marine Technology Institute“ in Danzig, Polen, geprüft und zertifiziert.




Design

Fluffo steht für elegantes und kreatives Design und verleiht Innenräumen einen neuen und einzigartigen Stil. Die Paneele sind ein Meisterwerk des Designs – nur wenige Paneele werden ein gesamtes Interieur komplett verändern.




Flauschig

Fluffo ist das neue Interior-Design-Konzept, bei dem Flauschigkeit eine Schlüsselrolle spielt. Alle Fluffo-Produkte sind mit einem weichen Finish überzogen, das aus Millionen von bunten Polyamid-Mikrofasern besteht, die auf die Oberfläche geklebt sind. Die Paneele fühlen sich sinnlich und samtig an.



Qualität

Das Entwicklungs- und Produktionsteam besteht aus erfahrenen Branchenspezialisten, die die besten verfügbaren Materialien auswählen und so sicherstellen, dass unsere Produkte die besten Eigenschaften in Bezug auf Sicherheit, Haltbarkeit und Präzision aufweisen. Höchste Qualität ist unser Mindestanspruch!



Vielfalt

Fluffo-Paneele gibt es in vielen komplexen und einfachen Formen, Größen und Farben. Die Paneele bieten dekorative und akustische Vorteile. Die zahlreichen Modelle und Dutzende von Farboptionen ermöglichen die völlige Freiheit, jede Kombination zu erstellen - die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos.

Akustik

Fluffo – die Lösung

SCHALLABSORPTION.

WENN EIN NACHHALL ZU HÖREN IST.

Alle Fluffo-Produkte haben akustische Eigenschaften, die sich durch ihren hohen Schallabsorptionsgrad auszeichnen. Echos, Nachhall und Lärm können die Akustik in einem Raum sehr stören. Für genau solche Räume eignen sich unsere Fluffo-Produkte sehr gut, denn sie verbessern in diesen Räumen die Akustik.

Unsere praktische Erfahrung zeigt, dass die Abdeckung von nur 20% bis 40% der Wände mit Fluffo-Paneelen, in Räumen mit schlechter Akustik, Wunder bewirken kann. Echos und Nachhall werden reduziert und der Raum wird sofort ruhiger und gemütlicher.

Die akustischen Eigenschaften unserer Produkte wurden in einem akkreditierten Forschungsinstitut geprüft und zertifiziert. Unser umfangreiches Sortiment an schallabsorbierenden Fluffo-Produkten umfasst:

- Fluffo SOFT
- Fluffo IZO
- Fluffo TAPETE
- Fluffo FIRE RESIST
- Fluffo WEB
- Fluffo ART
- Fluffo AIR
- Fluffo GLASS




SCHALLISOLIERUNG. WENN STÖRENDER LÄRM DIE WÄNDE DURCHDRINGT.

Laute Nachbarn, eine angrenzende Büroküche oder einfach ein Altbau der hellhörig ist, verursachen Lärm. Die Lösung, um diesen Lärm zu mildern, sind unsere Fluffo IZO Wandpaneele. Unser speziell entworfenes, mehrschichtiges, dekoratives und schalldämmendes Wandpaneel isoliert den Lärm, welcher von außen eindringt.

Fluffo IZO ist eine Alternative zur traditionellen Methode – eine beträchtliche Renovierung mit dem damit verbundenem Chaos, Unannehmlichkeiten und sehr hohen Kosten!


Das Produkt von Fluffo zur Schallisolierung ist:


- Fluffo IZO

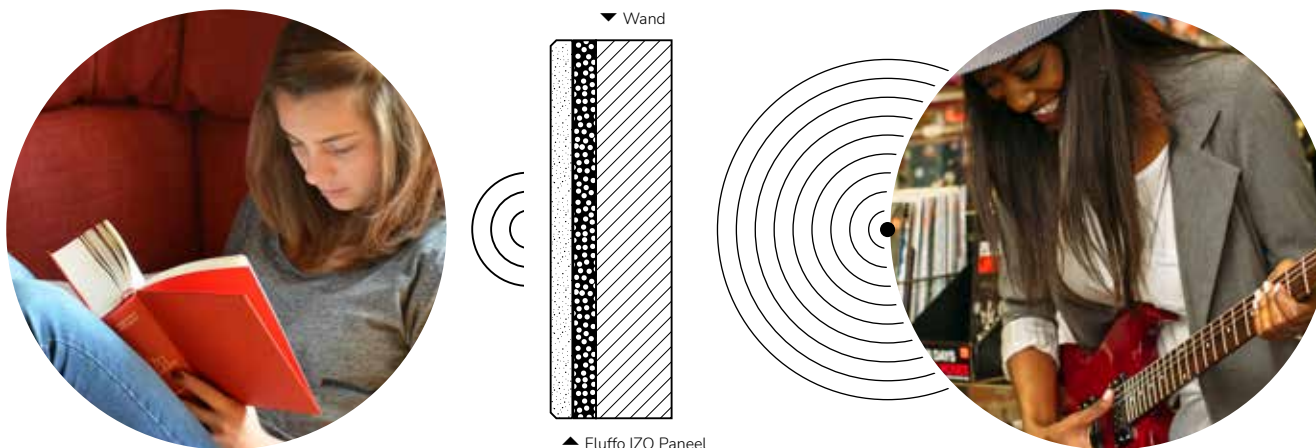

Das Fluffo-Finish

Alle Fluffo-Paneele sind mit einem weichen, samtigen und sinnlichen Finish überzogen, das aus Millionen von bunten Polyamid-Mikrofasern besteht, die auf die Oberfläche geklebt sind.

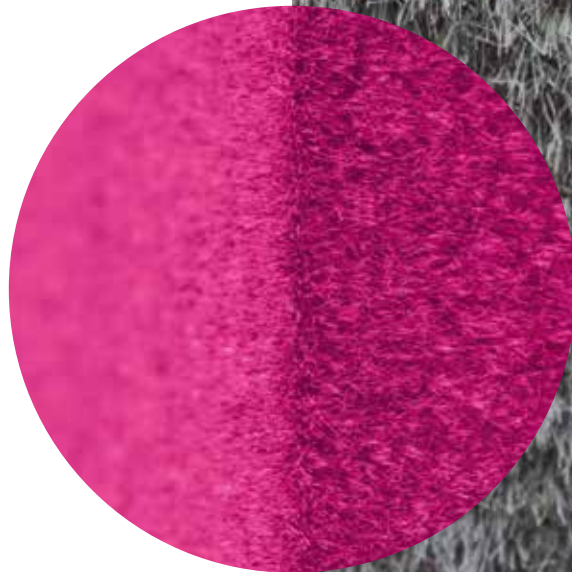

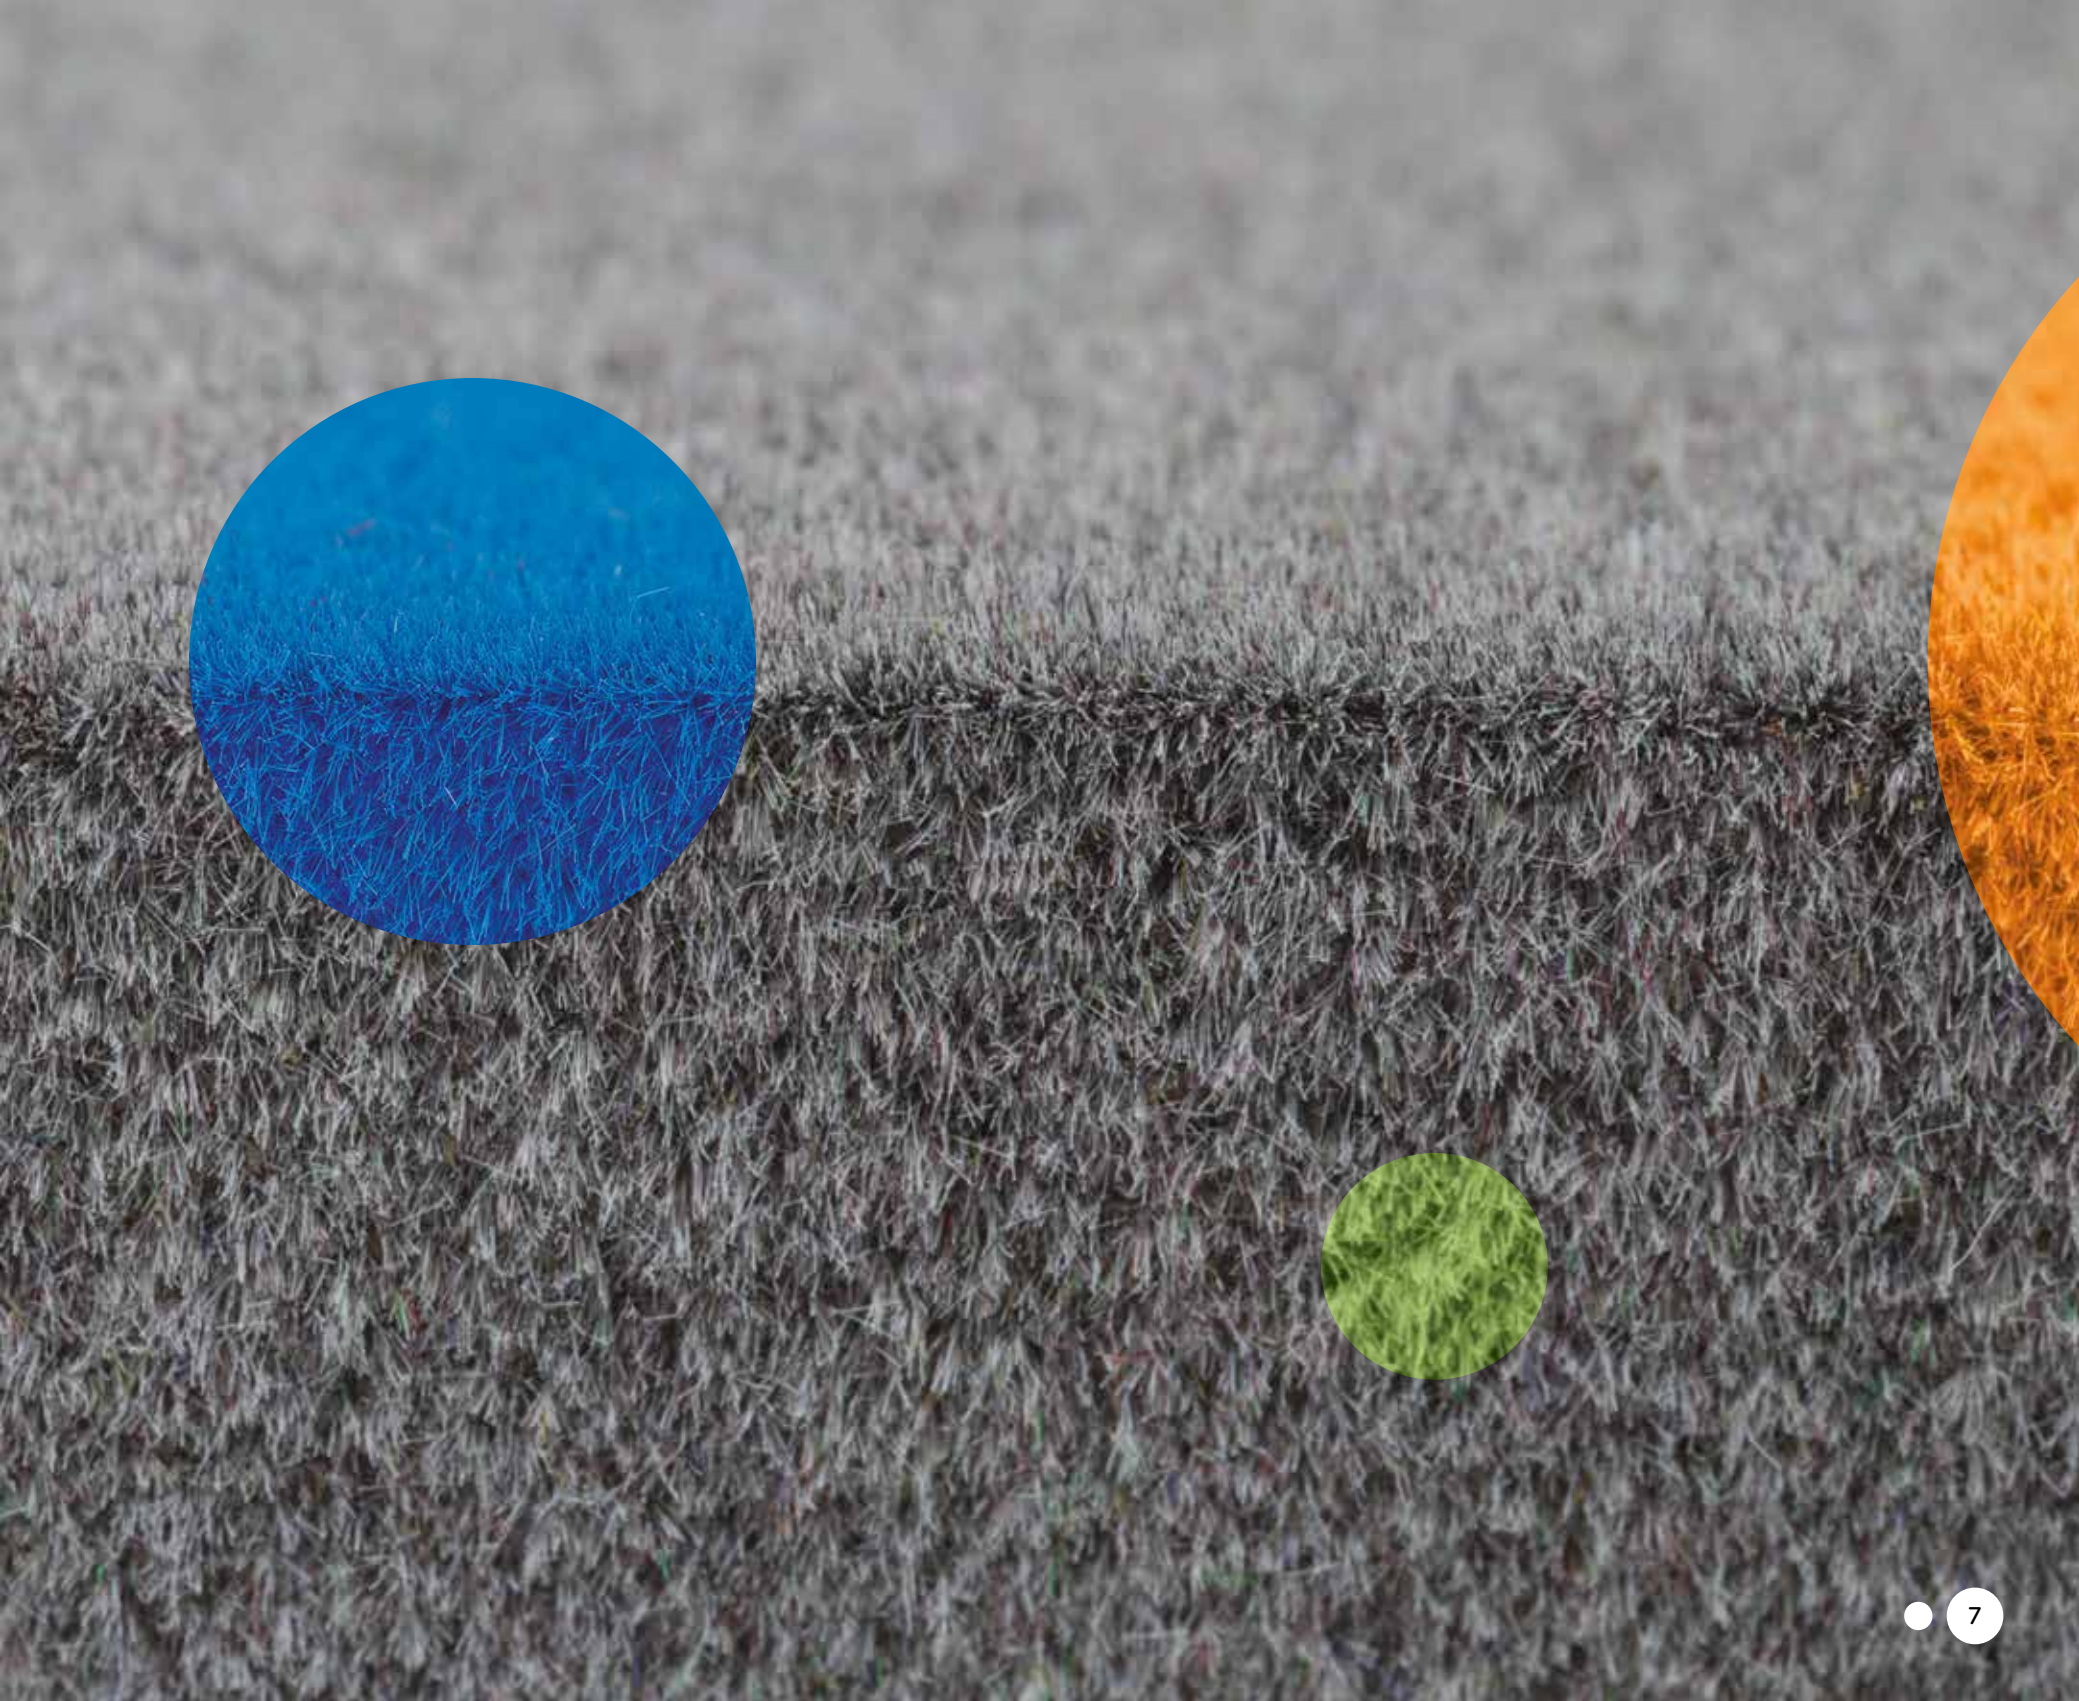

Fluffo Farben

Fluffo ist nicht nur aufgrund der Form oder der Weichheit einzigartig. Auch die Farbauswahl macht Fluffo einzigartig. Zudem entscheiden Sie mit Ihrer Farbauswahl welches Ambiente Sie in Ihr Interieur bringen möchten. Sie schaffen positive Energie, welche die Kreativität anregt und Ihr Wohlbefinden steigert.

Wählen Sie Ihre Farbe!



Wählen Sie die Farbe, die zu Ihnen passt

Die Fluffo-Farbpalette
umfasst 56 Farben. Fühlen
Sie sich frei, jede gewünschte
Kombination zu kreieren, denn
die Möglichkeiten sind endlos
und nur durch das Ausmaß Ihrer
Vorstellungskraft begrenzt.



Unsere Lieblings- Fluffo-Farbsets


Erleben Sie, wie Sie dank der vielfältigen Farbauswahl und den damit verbundenen Kombinationsmöglichkeiten Ihre Emotionen, Gefühle und Stimmungen ausdrücken können. Lassen Sie sich von unseren Musterfarbsets inspirieren und erschaffen Sie Ihre eigene magische Welt.

Entdecken Sie unsere Lieblingsfarbkombinationen auf der Website Ihres lokalen Fluffo-Händlers.





„Torii Gate“, eine Beispielkomposition

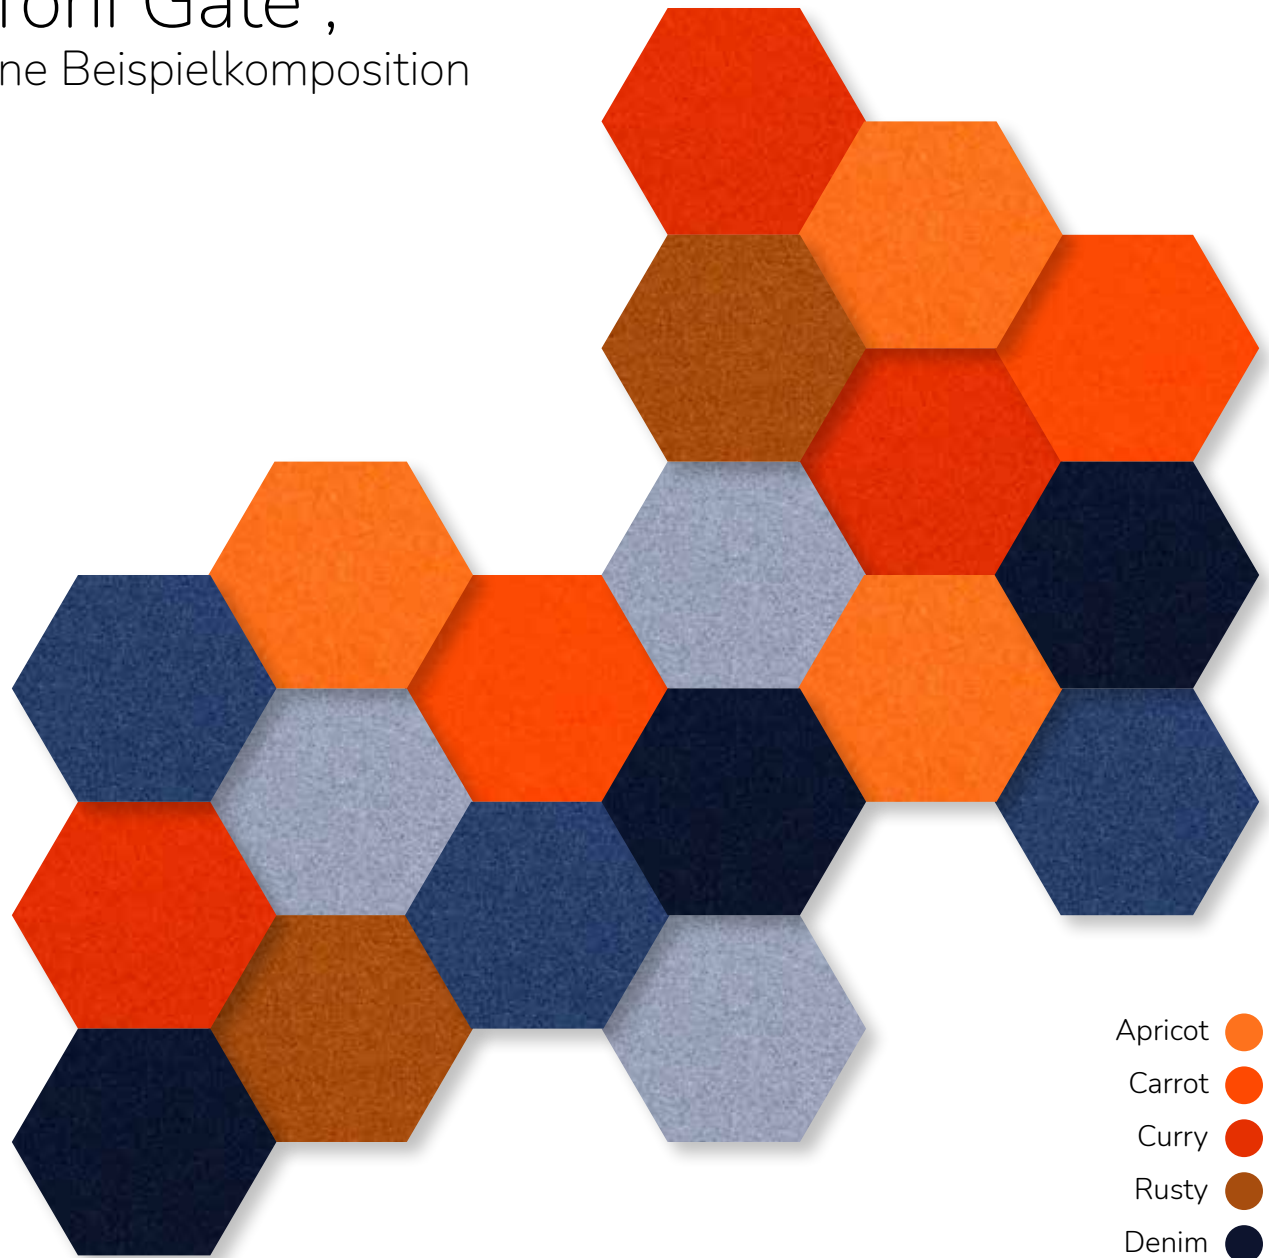

- Apricot
- Carrot
- Curry
- Rusty
- Denim
- Blue macaw
- Winter sky

Wählen Sie die besten Lösungen für Ihre Anforderungen

Bei Fluffo wählen Sie aus 8 Produktlinien, welche Ihnen dabei helfen ein schönes und funktionales Interieur zu schaffen.

Produkt			Festigkeit	Akustische Eigenschaften	Anpassbare Dicken	Anzahl der Farben	Kanten	Installation
SOFT	3D	dreidimensionale Paneele mit unterschiedlichen Dicken	weich	Schallabsorption 0,80*	ab 20 mm bis 50 mm	56	gerade	mit Klebstoff
	FLAT	Flache Paneele	weich	Schallabsorption 0,80*	20, 30, 40, 50 mm	56	gerade, auf Wunsch abgeschrägt	mit Klebstoff
	EDGE	Flache Paneele mit abgeschrägten Kanten	weich	Schallabsorption 0,80*	30 mm	56	auf jeder Seite abgeschrägt	mit Klebstoff
	RIFT	Flache Paneele mit welliger Oberfläche		Schallabsorption 0,80*	30 mm	56	vordefiniert gerade und abgeschrägt	mit Klebstoff
IZO		Schallisolierende Paneele	weich	Schallabsorption 0,80* Schalldämmung Rw (C;Ctr = 27 (0;-2) dB**	62 mm	56	abgeschrägt	mit Klebstoff
TAPETEN		Filztapeten	weich	Schallabsorption 0,15*	3 mm	20	–	mit Klebstoff
FIRE RESIST		feuerhemmende Bürowandpaneele	hart	Schallabsorption 0,55*	20, 30 mm	55	gerade	mit Klebstoff
WEB		Hängende Paneele	weich	Schallabsorption 0,80*	40 mm	56+56 mögliche abwechslungsreiche Farben jeder Seite	auf jeder Seite abgeschrägt	Deckenmontage auf Schienen
ART		großformatige Wandpaneele	weich	Schallabsorption 0,80*	56 mm	56 Unterseite MDF-Platte in schwarz	abgeschrägt	mit Verwendung von Montageclips
AIR		Deckenabsorber	hart	Schallabsorption 0,60*	40 mm	56	gerade	Deckenmontage mit Stahldrähten
GLASS		Paneele für Glasoberflächen	weich	Schallabsorption 0,80*	36 mm	56+56 mögliche abwechslungsreiche Farbe jeder Seite	abgeschrägt auf Anfrage	mit Verwendung von Saugnäpfen

*Laut Messuntersuchungen, welche vom akkreditierten Akustiklabor für Schiffbautechnik in Danzig durchgeführt sind. Der Testbericht steht unter www.fluffo.pl zum Download bereit.

**Laut Messuntersuchungen durchgeführt vom Hersteller der verwendeten Materialien. Der Testbericht steht unter www.fluffo.pl zum Download bereit.

Alle Fluffo-Kollektionen vereinen elegantes Design und hervorragende akustische Eigenschaften. Unsere Produkte sind in einer breiten Palette von Farben, in verschiedenen Stärken und in vielen Formen erhältlich. Die angenehm anmutende, samtartige Struktur von Fluffo regt die Sinne an und macht die Wände weich und die Innenräume angenehm. Wenn Sie mehr über unsere Kollektionen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fluffo-Händler.



Fluffo SOFT

Weiche Akustik Wandpaneele



Fluffo IZO

Schallisolierende Wandpaneele



Fluffo TAPETE

Weiche Akustik Filztapete



Fluffo FIRE-RESIST

Schwer entflammbare Akustik
Wandpaneele für Büros



Fluffo AIR

Deckenabsorber



Fluffo GLASS

Wandpaneele für Glasflächen



Fluffo WEB

Hängende Akustik Trennwände



Fluffo ART

Akustikbilder

Fluffo SOFT

Weiche Wandpaneele, die Schall absorbieren


- **3D:** Dreidimensionale Wandpaneele in verschiedenen Stärken
- **Flat:** weiche Wandpaneele in 4 Stärken
- **Edge:** weiche Wandpaneele mit abgeschrägter Kante
- **Rift:** weiche Wandpaneele mit geriffelter Oberfläche

Die Fluffo SOFT-Kollektion besteht aus dekorativen Wandpaneelen, die Schall absorbieren und in einer Vielzahl von Farben, Formen und Dicken erhältlich sind. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Sie die Akustik verbessern wollen und die Wand zu einem Eyecatcher machen möchten. Die Paneele machen die Zimmer schön, freundlich und ruhig.

Mit Fluffo SOFT verleihen Sie Ihrem Interieur eine neue Qualität, Eleganz und Gemütlichkeit. Probieren Sie es – die Anbringung ist schnell und einfach!


MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Polyurethanschaum



AKUSTIK

α_s , Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

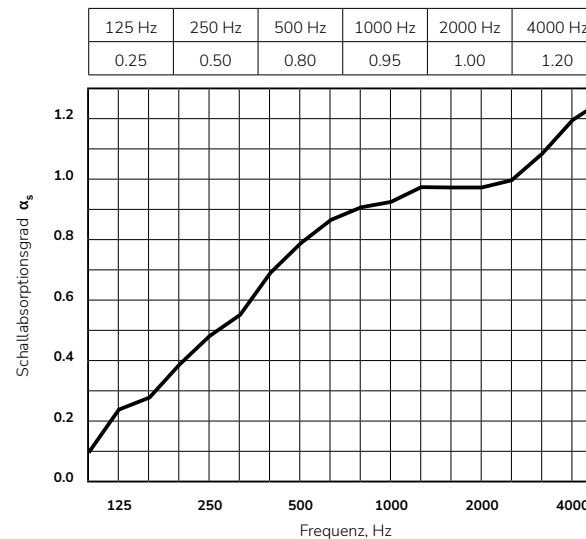

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorptionsklasse: B








Fluffo SOFT 3D

Dreidimensionale Wandpaneele
mit unterschiedlicher Stärke



Dreidimensional




Weich

Modell	Chevron	Chain	Flow	Link	Cube	Cubic
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	3D (ab 20 bis 50mm)					
Fläche in m ²	0,10 m ²	0,13 m ²	0,11 m ²	0,18 m ²	0,25 m ²	0,06 m ²
Stückzahl je m ²	10 Stk./1,01 m ²	7 Stk./0,94 m ²	9 Stk./0,97 m ²	6 Stk./1,05 m ²	4 Stk./1,00 m ²	16 Stk./1,00 m ²

Fluffo SOFT

Flache Wandpaneele



4 Stärken:
20/30/40/50 mm



Weich

Modell	Pixel L	Pixel M	Pixel S	Hexa L	Hexa M	Hexa S	▶
Form							▶
Abmessungen (mm)							▶
Stärke	20/30/40/50 mm						▶
Fläche in m²	0,25 m²	0,14 m²	0,06 m²	0,16 m²	0,10 m²	0,04 m²	▶
Stückzahl je m²	4 Stk./1,00 m²	7 Stk./0,99 m²	16 Stk./1,01 m²	6 Stk./0,97 m²	10 Stk./1,04 m²	24 Stk./0,98 m²	▶











Fluffo SOFT

Flache Wandpaneele



Modell	Tele L	Tele M	Tele S	Tele Cut L *	Tele Cut M *	Tele Cut S *	▶
Form							▶
Abmessungen (mm)							▶
Stärke	20/30/40/50 mm						▶
Fläche in m²	~ 0,25 m²	~0,14 m²	~0,06 m²	0,19 m²	0,10 m²	0,04 m²	▶
Stückzahl je m²	4 Stk./~ 1,00 m²	7 Stk./~0,98 m²	16 Stk./~1,00 m²	5 Stk./ 0,93 m²	10 Stk./1,03 m²	22 Stk./0,98 m²	▶

*ergänzende Form zum Wandpaneel Tele Cut

Modell	Dot L	Dot M	Line	Triada
Form				
Abmessungen (mm)				
Stärke	20/30/40/50 mm			
Fläche in m ²	0,20 m ²	0,09 m ²	0,13 m ²	0,06 m ²
Stückzahl je m ²	5 Stk./0,98 m ²	12 Stk./1,03 m ²	8 Stk./1,00 m ²	16 Stk./0,97 m ²





Fluffo SOFT EDGE

Flache Wandpaneele
mit abgeschrägter Kante



Abgeschrägte Kante



















Weich

Modell	Pixel Edge L	Pixel Edge M	Pixel Edge S	Dot Edge M	Tele Edge M	Hexa Edge M	
Form							
Abmessungen (mm)							
Stärke	30 mm						
Fläche in m ²	0,25 m ²	0,14 m ²	0,06 m ²	0,09 m ²	0,06 m ²	0,10 m ²	
Stückzahl je m ²	4 Stk./1,00 m ²	7 Stk./0,99 m ²	16 Stk./1,01 m ²	12 Stk./1,03 m ²	16 Stk./1,00 m ²	10 Stk./1,04 m ²	

Fluffo SOFT EDGE

Flache Wandpaneele
mit abgeschrägter Kante






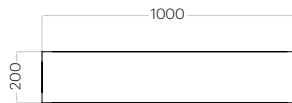




Modell	Octa Edge	Triada Edge	Echo Edge L	Echo Edge M	Echo Edge S
Form					
Abmessungen (mm)					
Stärke	30 mm				
Fläche in m ²	0,30 m ²	0,06 m ²	0,20 m ²	0,11 m ²	0,05 m ²
Stückzahl je m ²	3 Stk./0,91 m ²	16 Stk./0,97 m ²	5 Stk./1,00 m ²	9 Stk./0,99 m ²	20 Stk./1,00 m ²

Modell	Hello Edge L	Hello Edge M	Hello Edge S	▶
Form				▶
Abmessungen (mm)				▶
Stärke	30 mm			▶
Fläche in m²	0,30 m²	0,17 m²	0,08 m²	▶
Stückzahl je m²	3 Stk./0,90 m²	5 Stk./0,85 m²	12 Stk./0,96 m²	▶



Fluffo SOFT EDGE

Flache Wandpaneele
mit abgeschrägter Kante

Modell	Stick Edge	Diamond Edge	Line Edge	Bond Edge	Shell Edge
Form					
Abmessungen (mm)					
Stärke	30 mm				
Fläche in m²	0,20 m²	0,05 m²	0,13 m²	0,16 m²	0,09 m²
Stückzahl je m²	5 Stk./1,00 m²	18 Stk./0,97 m²	8 Stk./1,00 m²	6 Stk./0,96 m²	11 Stk./0,99 m²

Fluffo SOFT RIFT

Wandpaneele mit geriffelter Oberfläche



Geriffelt



Weich

Modell	Pixel Semi Rift L	Pixel Rift L	Grand Rift
Form			
Abmessungen (mm)			
Stärke	30 mm		
Fläche in m ²	0,25 m ²	0,25 m ²	0,25 m ²
Stückzahl je m ²	4 Stk./1,00 m ²	4 Stk./1,00 m ²	4 Stk./1,00 m ²



Fluffo IZO

Wandpaneele zur Schallisolierung


Wandpaneele aus der Kollektion Fluffo IZO schmücken nicht nur den Innenraum wunderschön, sondern helfen auch, ihn von externen Schallquellen zu isolieren. Dank der Verwendung verschiedener Materialschichten absorbieren die Paneele gleichzeitig Schall und wirken als Barriere für ihn, indem sie in beide Richtungen wirken: Sie lassen keinen Schall von außen durch und lassen ihn nicht aus dem Raum.

IZO-Paneele sind eine ideale Lösung, wenn Sie einen Nachbarn hinter einer dünnen Trennwand hören, wenn die Wand im Büro Schall zwischen den Räumen überträgt, wenn Sie im Konferenzraum frei sprechen oder wenn Sie einfach Ihre Privatsphäre schützen möchten.

Schaffen Sie mit Fluffo IZO ein schönes und schallisoliertes Interieur.


MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Schallabsorbierender Polyurethanschaum
3. Schicht aus unverarbeitetem Kautschuk 2 mm
4. Offenzellige Schicht aus geschäumtem, elastischem Kautschuk



AKUSTIK

R_w Schalldämmindex nach ISO 140-3

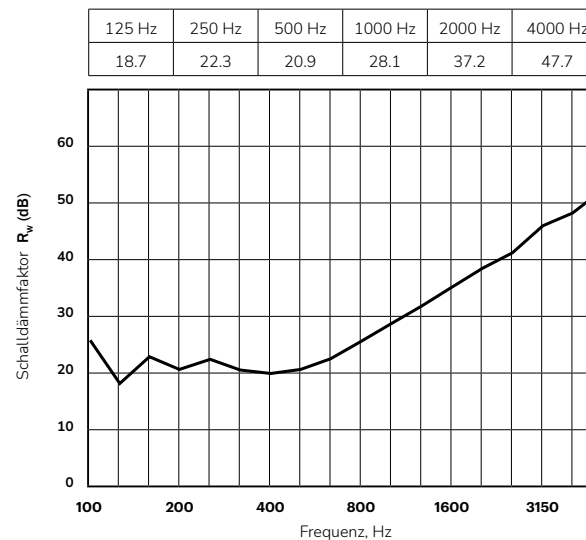

Schalldämmindex nach ISO 140-3* R_w (C;Ctr) = 27 (0;-2) dB

*Getestet vom Basismaterialhersteller nach ISO 140-3 und ISO 717-1






Fluffo IZO

Wandpaneele zur Schallisolierung

Fluffo Izo besteht aus 3 Schichten:

Die Oberseite des Panels ist Fluffo Soft, ein weiches Panel, das mit einer Fluffo-Struktur versehen ist. Die nächsten beiden Schichten sind unbearbeiteter und geschäumter Kautschuk. Das Ganze schafft ein Material, das eine effektive Schallisolierung darstellt.



Modell	Hexa Edge M	Octa Edge	Line Edge	Pixel Edge L	Pixel Edge M	Pixel Edge S
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	62 mm					
Gewicht	990 g	2900 g	1190 g	2380 g	1340 g	590 g
Fläche in m ²	0,10 m ²	0,30 m ²	0,13 m ²	0,25 m ²	0,14 m ²	0,06 m ²
Stückzahl je m ²	10 Stk./1,04 m ²	3 Stk./0,91 m ²	8 Stk./1,00 m ²	4 Stk./1,00 m ²	7 Stk./0,99 m ²	16 Stk./1,01 m ²

Fluffo TAPETE

Weiche Akustikfilztapeten


Fluffo Tapete besteht aus einem hochwertigen Wollfilz, welcher sich angenehm anfühlt und den Nachhall im Raum absorbiert. Überall dort, wo große Flächen das Echo verstärken – Treppe, Flur, offenes Wohnzimmer – wirkt die Fluffo-Akustiktapete Wunder und eliminiert den Nachhall. Eine gute Absorption von hochfrequenten Klängen reduziert die Ausbreitung von besonders störendem und unangenehmem Ton.

Schwer entflammbares Material entsprechend der Bau Norm pn/EN 13510.



MATERIAL


1. Wollfilz 3 mm
2. Papierrücken 0,1 mm



AKUSTIK

α_s , Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.02	0.01	0.03	0.12	0.29	0.47

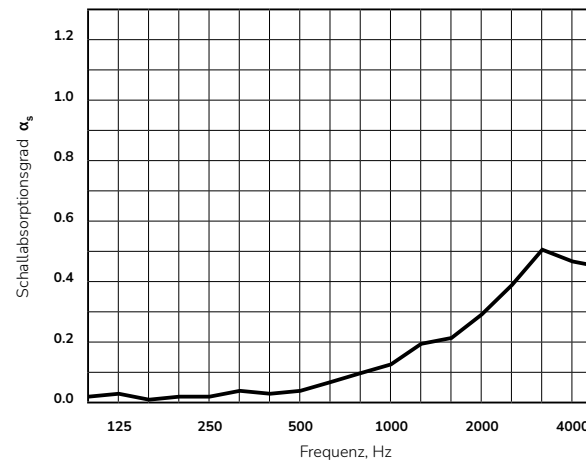


Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,15$

Schallabsorptionsklasse: E





Fluffo TAPETE



Modell	Fluffo TAPETE
Verfügbare Breite	1425 mm*
Länge auf der Rolle	Zuschnitt auf Anfrage
Gewicht	550 g/m ²
Stärke	3 mm
Kontraktilität	1%
Filzzusammensetzung	90% Wolle, 10% Polyester
Anzahl der Farben	20

* Aufgrund der Art der Produktionstechnologie kann die Breite der einzelnen Produktionschargen variieren





Fluffo FIRE-RESIST

Schwer entflammbare Wandpaneele für Büros


Wandpaneele aus der Kollektion Fluffo FIRE-RESIST sind für Innenräume von öffentlichen Versorgungseinrichtungen konzipiert, in denen Veredelungsmaterialien den Anforderungen der Brandschutznormen **PN-DE 13501-1+A1:2010** unterliegen.

Die schwer entflammbaren, akustischen Paneele von Fluffo sind in vielen Formen, Farben und zwei Stärken erhältlich, sodass Sie einzigartige, räumliche Kompositionen erstellen können. Sie sind ideal für Büros, Konferenzräume und sogenannte Telefonzellen und schaffen einen sicheren, funktionalen und freundlichen Raum zum Arbeiten.




MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Gepresste Mineralwolle



AKUSTIK

α_s Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

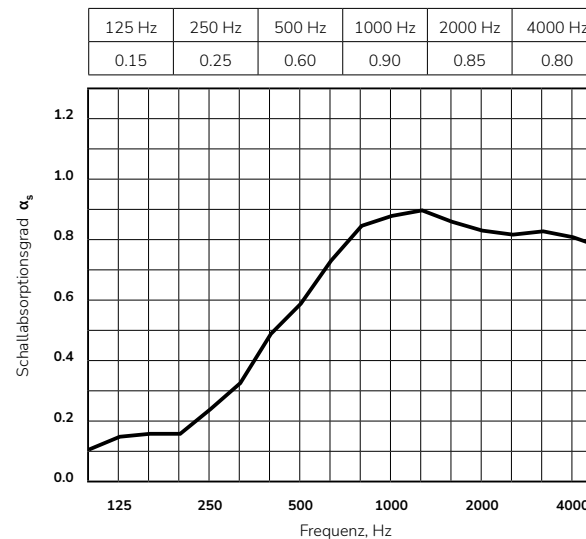

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,55$


Schallabsorptionsklasse: D





Fluffo FIRE-RESIST

Schwer entflammbare
Wandpaneele für Büros



2 Stärken:
20/30 mm















Steif

Modell	Pixel L	Pixel M	Pixel S	Hexa L	Hexa M	Hexa S	
Form							
Abmessungen (mm)							
Stärke	20/30 mm						
Fläche in m²	0,25 m²	0,14 m²	0,06 m²	0,16 m²	0,10 m²	0,04 m²	
Stückzahl je m²	4 Stk./1,00 m²	7 Stk./0,99 m²	16 Stk./1,01 m²	6 Stk./0,97 m²	10 Stk./1,04 m²	24 Stk./0,98 m²	

Fluffo FIRE-RESIST

Schwer entflammbare
Wandpaneele für Büros













Modell	Tele L	Tele M	Tele S	Tele Cut L *	Tele Cut M *	Tele Cut S *
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	20/30 mm					
Fläche in m²	0,25 m²	0,14 m²	0,06 m²	0,19 m²	0,10 m²	0,04 m²
Stückzahl je m²	4 Stk./~ 1,00 m²	7 Stk./~0,98 m²	16 Stk./~1,00 m²	5 Stk./ 0,93 m²	10 Stk./1,03 m²	22 Stk./0,98 m²


*ergänzende Form zum Wandpaneel Tele Cut















Fluffo FIRE-RESIST

Schwer entflammbare
Wandpaneele für Büros

Modell	Echo L	Echo M	Echo S	Hello L	Hello M	Hello S
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	20/30 mm					
Fläche in m²	0,18 m²	0,11 m²	0,05 m²	0,27 m²	0,17 m²	0,08 m²
Stückzahl je m²	6 Stk./1,06 m²	9 Stk./0,99 m²	20 Stk./0,98 m²	4 Stk./1,09 m²	6 Stk./1,02 m²	13 Stk./0,98 m²



Modell	Bond	Shell	Triada	Line	Dot L	Dot M
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	20/30 mm					
Fläche in m ²	0,16 m ²	0,09 m ²	0,06 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²	0,09 m ²
Stückzahl je m ²	6 Stk./0,96 m ²	11 Stk./0,99 m ²	16 Stk./0,97 m ²	8 Stk./1,00 m ²	5 Stk./0,98 m ²	12 Stk./1,03 m ²

Fluffo WEB


Hängende Trennwände

Fluffo WEB Trennwände erfüllen mehrere Funktionen: Sie absorbieren perfekt den Schall, teilen den Raum optisch auf und sehen originell aus. Sie funktionieren überall dort, wo der Einsatz typischer Akustikpaneele begrenzt ist.

Dank ihrer durchbrochenen Form und Leichtigkeit trennen sie den Raum auf subtile Art und Weise. Die verschiedenen Farben und Formen schaffen eine sehr angenehme Atmosphäre. Dank einer an der Decke angebrachten Schiene kann die Trennwand verschoben werden.


MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Polyurethanschaum
3. Montagestreifen



AKUSTIK

α_s Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

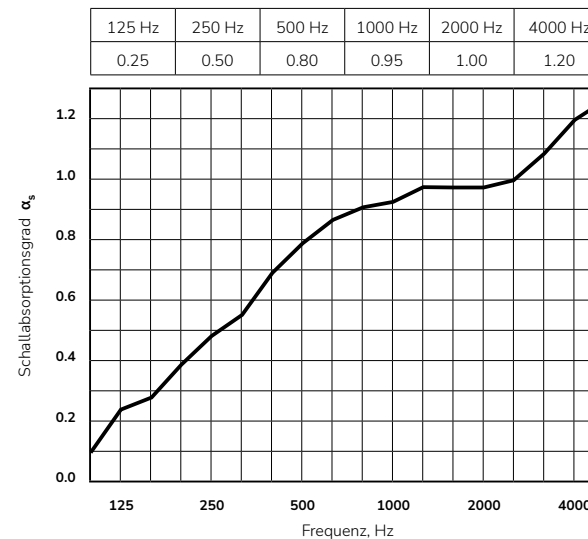

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorptionsklasse: B







Fluffo WEB

Hängende Trennwände

Die Installation von Fluffo WEB ist sehr einfach.













Die Trennwand wird auf einer speziellen Schiene an der Decke befestigt und die Paneele werden mit Clips miteinander verbunden. Je nach verwendetem Zubehör kann die hängende Trennwand entlang der Schiene bewegt oder verriegelt werden. Die Clips, die die einzelnen Paneele verbinden, bestehen aus sehr strapazierfähigem PET-Kunststoff, der reiß- und rissfest ist. Ein Satz notwendiges Zubehör ist am Produkt befestigt.



Modell	Pixel Edge M	Pixel Edge S	Tele Edge M	Tele Edge S	Hexa Edge M	Hexa Edge S
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	40 mm					
Gewicht	390 g	170 g	370 g	160 g	290 g	110 g
Fläche in m²	0,14 m²	0,06 m²	0,14 m²	0,06 m²	0,10 m²	0,04 m²

Fluffo WEB

Hängende Trennwände

Modell	Dot Edge	Spot Edge	Caro Edge	Shell Edge	Bar Edge	Stick Edge
Form						
Abmessungen (mm)						
Stärke	40 mm					
Gewicht	300 g	330 g	380 g	250 g	530 g	550 g
Fläche in m²	0,11 m²	0,12 m²	0,14 m²	0,09 m²	0,19 m²	0,20 m²



Fluffo ART

Akustische Wandbilder


Fluffo ART ist ein kleines Kunstwerk und das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Joanna Kabala, einer jungen polnischen Designerin. Dies ist das erste einzelne Panel im Fluffo-Portfolio, das eine so große Fläche hat. Sie können aus einer breiten Palette von Farben und verschiedenen Formen wählen.

Das Wandbild wird aufgehangen, wodurch Sie jederzeit die Möglichkeit haben, es abzunehmen und z.B. zu drehen. Sie können verschiedene Bilder der Fluffo ART Kollektion miteinander kombinieren.

Die gesamte Kollektion der Fluffo Akustikwandbilder eignet sich hervorragend für oft akustisch vernachlässigte Räume wie z.B. lange Flure, Treppenhäuser oder große Büros. Überall dort, wo die Wand einen starken Akzent erfordert und die Akustik zu wünschen übriglässt, können Sie schnell und einfach ein Fluffo Akustikwandbild aufhängen.


MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Polyurethanschaum
3. MDF
4. Montageclips



AKUSTIK

α_s Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

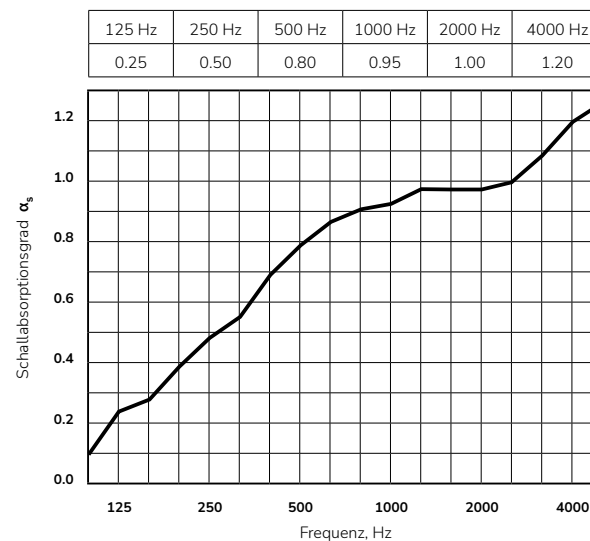

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorptionsklasse: B





Fluffo ART

Akustische Wandbilder

Jedes der **Fluffo ART Paneele** wird mit **Montageclips an der Wand befestigt**. Dank dieser Lösung kann das Paneel wiederholt entfernt und an der Wand befestigt werden. Die exakte Platzierung der Wandmontageclips wird durch die am Produkt angebrachte Schablone und das Montagezubehör unterstützt.



Modell	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4	Art 5
Form					
Abmessungen (mm)					
Stärke	56 mm				
Gewicht	10000 g	8000 g	7000 g	5200 g	6800 g
Fläche in m²	1,57 m²	1,23 m²	1,08 m²	0,80 m²	1,04 m²

Fluffo AIR

Akustik Deckenabsorber


Die Akustik Deckenabsorber aus der Kollektion Fluffo AIR sind ideal für große Räume geeignet, in denen die akustische Wirkung durch die Verwendung von Wandpaneelen begrenzt ist: offener Raum, breite Flure, geräumige Hallen.

Fluffo AIR gibt es in allen Farben aus der Fluffo Palette und in verschiedenen Grundformen. Dadurch können Sie nicht nur Form, sondern auch Farbe in einen großen Innenraum bringen und gleichzeitig die Akustik des Raumes deutlich verbessern.



MATERIAL


1. Fluffostruktur 1 mm
2. Platte auf der Basis von Glaswolle mit hoher Dichte, geschützt durch einen Schleier



AKUSTIK

α_s Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.13	0.30	0.62	0.74	0.59	0.54

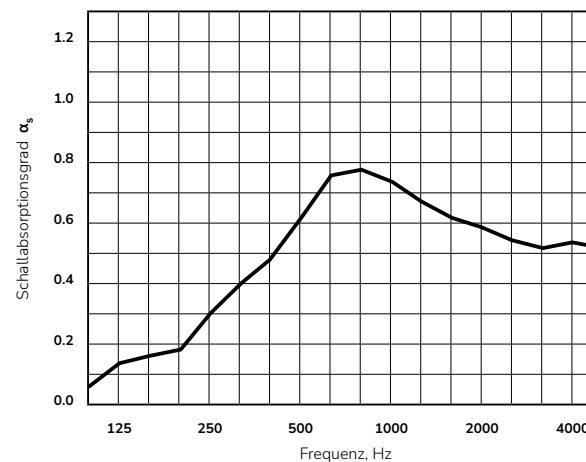

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,60$

Schallabsorptionsklasse: C



Fluffo Air

Akustik

Deckenabsorber

Die Deckenabsorber werden mit einem System von Stahlseilen an der Decke aufgehängt, mit denen Sie die Paneele in verschiedenen Höhen aufhängen können. Dank unseres verfügbaren Zubehörs können Sie die Deckenabsorber an einer Betondecke oder einer abgehängten Rasterdecke anbringen. Ein Satz notwendiges Zubehör und Montageschablonen werden mit dem Produkt geliefert.



Modell	Dot	Pixel	Tele	Hexa	Echo	Hello	Octa
Form							
Abmessungen (mm)							
Stärke	40 mm						
Gewicht	2200 g	2800 g	2800 g	1800 g	2200 g	3100 g	2300 g
Fläche in m ²	0,79 m ²	1,00 m ²	0,99 m ²	0,65 m ²	0,79 m ²	1,12 m ²	0,83 m ²



Fluffo GLASS


Akustikpaneele für Glasoberflächen

Akustikpaneele aus der Kollektion Fluffo GLASS werden dank des einzigartigen Systems der Montage mit Saugnäpfen in verglasten Büroräumen verwendet. Eine große Auswahl an verfügbaren Farben und Formen hilft Ihnen eine originelle Inneneinrichtung zu erschaffen.

Dank Schallabsorption und Echoreduzierung verbessern die Paneele die Akustik in verglasten Konferenzräumen bzw. Büros oder in Räumen in denen Fenster eine große Fläche einnehmen.


MATERIAL

1. Fluffostruktur 1 mm
2. Polyurethanschaum
3. MDF
4. Saugnäpfe



AKUSTIK

α_s Schallabsorptionskoeffizient nach PN-EN ISO 354:2005

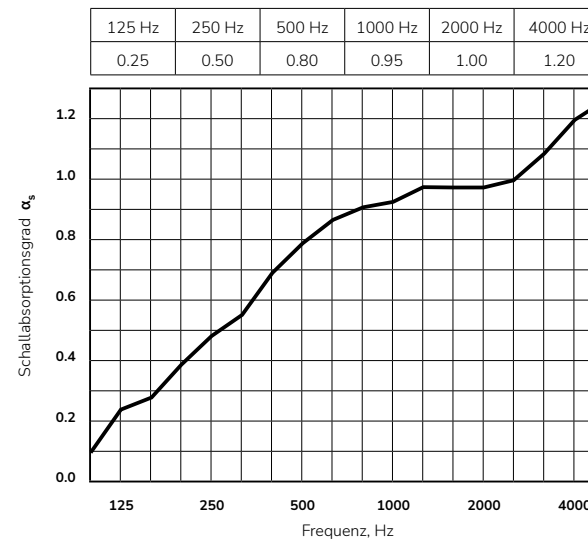

Schallabsorptionsindex
nach PN-EN ISO 11654:1997 $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorptionsklasse: B






Fluffo Glass

Akustikpaneele für Glasoberflächen

Jedes Fluffo Glass Akustikpaneel ist mit **starken, transparenten Saugnäpfen** mit einem Durchmesser von 5 cm ausgestattet. An den Stellen der Befestigung der Saugnäpfe sollte das Paneel einfach fest gegen das Glas gedrückt werden und schon ist es installiert.



Modell	Pixel L	Tele L	Hexa L	Dot L
Form				
Abmessungen (mm)				
Stärke	36 mm			
Fläche in m ²	0,25 m ²	0,25 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²
Stückzahl je m ²	4 Stk./1,00 m ²	4 Stk./0,98 m ²	6 Stk./0,97 m ²	5 Stk./0,98 m ²



Die Installation der Fluffo SOFT-Paneele ist einfach, schnell und sauber



Sie können die Wandpaneele ganz einfach selbst montieren und die unmittelbare Wirkung Ihrer Arbeit genießen. Sie kleben die Paneele mit einem speziellen Montagekleber an die Wand. Seine dünne Schicht, etwa 5 mm breit, wird auf den Umriss des Paneels aufgetragen. Dann bringen Sie das Paneel an die Wand und drücken es leicht dagegen. Wenn es notwendig sein sollte, können Sie das Paneel an das benachbarte, bereits geklebte Paneel verschieben.

Fertig!

Fluffo Fix – klebt auf allen Oberflächen zuverlässig

Für die Montage von Fluffo SOFT Paneelen empfehlen wir die Verwendung eines von uns bewährten, geruchlosen Klebstoffs mit hoher Haftung. Sie können es zusammen mit den Paneelen bestellen. Dieser Kleber hat viele Vorteile: Trocknet nicht schnell aus und schrumpft nicht. Sie können die Fluffo SOFT-Paneele auf jede Oberfläche kleben, einschließlich Glas, Kunststoff oder Holzmöbel. Für die Installation müssen Sie die Wand nicht vorbereiten. Es reicht aus, dass die Wand glatt und staubfrei ist. Mit dem Fluffo Fix Klebstoff können Sie unsere Paneele auch erfolgreich an die Decke kleben.

Erfolgreich getestet!

Die Reinigung von Fluffo-Produkten ist einfach und effektiv



Die Fluffo-Struktur, die die Paneele bedeckt, ist antistatisch und zieht keinen Staub an. Wie auf gewöhnlichen Möbeln kann sich Staub ebenfalls auf den Paneelen absetzen. Sie können den Staub mit einer Bürste mit weichen Borsten oder mit einem Staubsauger mit einer Standardspitze zum Staubsaugen von Polstermöbeln entfernen.

Entfernen Sie oberflächlichen Schmutz mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm mit verdünntem Reinigungsmittel. Wischen Sie das gesamte Bedienfeld ab, um an einer Stelle keine Spur von Reibung zu hinterlassen. In extremen Fällen, wenn der Fleck tief in das Paneel eingedrungen und trotz Reinigung noch sichtbar ist, kann das verschmutzte Paneel einfach durch ein neues Paneel ersetzt werden.


Starke Reiniger schaden den Fluffo Wandpaneelen!

Denken Sie daran, intensive Reibung der Paneeloberfläche und die Verwendung von starken Reinigungsmitteln wie Bleichmittel oder Waschpulver zu vermeiden. Auf diese Weise kann es zu Schäden auf der Oberfläche des Wandpaneels kommen.



FLUFFO

Erfunden,
entworfen
und hergestellt
in Polen



Dein lokaler Fluffo Händler:

Paneldesign24

Müller und Sarikaya, FeGo Arts GbR
Buxtehuder Str. 1d
21073 Hamburg

Tel. +49 (0) 163 6992868

www.paneldesign24.de